


**Farba do sufitów Covers UP®** jest farbą o słabym zapachu o doskonałych właściwościach kryjących która pozwoli zakryć miejscowo plamy na suficie już dzięki jednej puszcze. Dla wygody użycia farba natrykuje się pionowo. Matowe, białe wykończenie pasuje do większości białych farb i płyt sufitowych. **Nakładanie:** Używać w temperaturze pokojowej (21°C) w dobrze wentylowanym pomieszczeniu – unikać wysokiej wilgotności. Energicznie wstrząsnąć puszką do momentu aż usłyszymy brzęk kulki w środku. Odwrócić puszkę „do góry nogami” i kontynuować potrząsanie przez 1 minutę. Trzymając puszkę pionowo do góry nacisnąć palcem bok dyszy aby rozpocząć natrysk. Natrykiwać w odległości 25 – 30 cm od powierzchni, krótkimi prysnięciami. Powierzchnię można malować po 2 godzinach. Aby przeczyścić puszkę do kolejnego użycia należy odwrócić ją w dół i nacisnąć spust aż do momentu gdy zacznie ulatniać się gaz.

**INFORMACJE OSTRZEGAWCZE:**

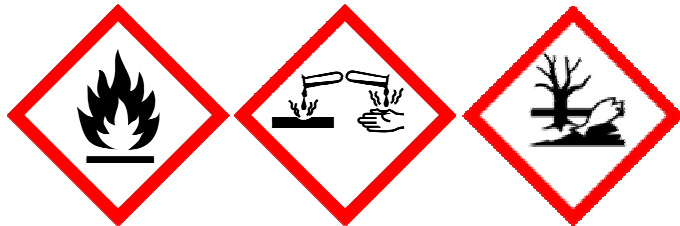

**NIEBEZPIECZEŃSTWO!**

**H220:** Skrajnie łatwopalny gaz  
**H222:** Skrajnie łatwopalny aerozol  
**H319:** Działa drażniąco na oczy  
**EUH066:** Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.  
**EUH071:** Działa żrąco na drogi oddechowe.  
**EUH059:** Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.  
**P102:** Chronić przed dziećmi.  
**P260:** Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.  
**P302+P352:** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. **P305:** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Natychmiast płukać dużą ilością wody i udać się do lekarza.  
**P501:** Zawartość/Pojemnik usuwać do składowisk substancji niebezpiecznych.  
 Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC): Produkt zawiera poniżej 100 g/l LZO. Dopuszczalna zawartość LZO od 1 stycznia 2010 wynosi 140g/l.

SKŁADNIK	nr CAS
Aceton	200-662-2
Propan	200-827-9
Butan	203-448-7
Nafta	265-150-3

**Dystrybutor:**  
 Spinex-Stępiak Sp.j.  
 Biuro i magazyn:  
 Ul. Paganiniego 3A,  
 02-401 Warszawa  
 Tel. +48 22 753 11 61 [www.spinex.pl](http://www.spinex.pl)



**Farba do sufitów Covers UP®** jest farbą o słabym zapachu o doskonałych właściwościach kryjących która pozwoli zakryć miejscowo plamy na suficie już dzięki jednej puszcze. Dla wygody użycia farba natrykuje się pionowo. Matowe, białe wykończenie pasuje do większości białych farb i płyt sufitowych. **Nakładanie:** Używać w temperaturze pokojowej (21°C) w dobrze wentylowanym pomieszczeniu – unikać wysokiej wilgotności. Energicznie wstrząsnąć puszką do momentu aż usłyszymy brzęk kulki w środku. Odwrócić puszkę „do góry nogami” i kontynuować potrząsanie przez 1 minutę. Trzymając puszkę pionowo do góry nacisnąć palcem bok dyszy aby rozpocząć natrysk. Natrykiwać w odległości 25 – 30 cm od powierzchni, krótkimi prysnięciami. Powierzchnię można malować po 2 godzinach. Aby przeczyścić puszkę do kolejnego użycia należy odwrócić ją w dół i nacisnąć spust aż do momentu gdy zacznie ulatniać się gaz.

**INFORMACJE OSTRZEGAWCZE:**



**NIEBEZPIECZEŃSTWO!**

**H220:** Skrajnie łatwopalny gaz  
**H222:** Skrajnie łatwopalny aerozol  
**H319:** Działa drażniąco na oczy  
**EUH066:** Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.  
**EUH071:** Działa żrąco na drogi oddechowe.  
**EUH059:** Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.  
**P102:** Chronić przed dziećmi.  
**P260:** Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.  
**P302+P352:** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. **P305:** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Natychmiast płukać dużą ilością wody i udać się do lekarza.  
**P501:** Zawartość/Pojemnik usuwać do składowisk substancji niebezpiecznych.  
 Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC): Produkt zawiera poniżej 100 g/l LZO. Dopuszczalna zawartość LZO od 1 stycznia 2010 wynosi 140g/l.


SKŁADNIK	nr CAS
Aceton	200-662-2
Propan	200-827-9
Butan	203-448-7
Nafta	265-150-3

**Dystrybutor:**  
 Spinex-Stępiak Sp.j.  
 Biuro i magazyn:  
 Ul. Paganiniego 3A,  
 02-401 Warszawa  
 Tel. +48 22 753 11 61 [www.spinex.pl](http://www.spinex.pl)



**Farba do sufitów Covers UP®** jest farbą o słabym zapachu o doskonałych właściwościach kryjących która pozwoli zakryć miejscowo plamy na suficie już dzięki jednej puszcze. Dla wygody użycia farba natrykuje się pionowo. Matowe, białe wykończenie pasuje do większości białych farb i płyt sufitowych. **Nakładanie:** Używać w temperaturze pokojowej (21°C) w dobrze wentylowanym pomieszczeniu – unikać wysokiej wilgotności. Energicznie wstrząsnąć puszką do momentu aż usłyszymy brzęk kulki w środku. Odwrócić puszkę „do góry nogami” i kontynuować potrząsanie przez 1 minutę. Trzymając puszkę pionowo do góry nacisnąć palcem bok dyszy aby rozpocząć natrysk. Natrykiwać w odległości 25 – 30 cm od powierzchni, krótkimi prysnięciami. Powierzchnię można malować po 2 godzinach. Aby przeczyścić puszkę do kolejnego użycia należy odwrócić ją w dół i nacisnąć spust aż do momentu gdy zacznie ulatniać się gaz.

**INFORMACJE OSTRZEGAWCZE:**

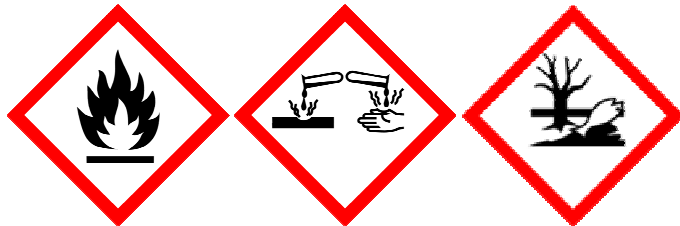

**NIEBEZPIECZEŃSTWO!**

**H220:** Skrajnie łatwopalny gaz  
**H222:** Skrajnie łatwopalny aerozol  
**H319:** Działa drażniąco na oczy  
**EUH066:** Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.  
**EUH071:** Działa żrąco na drogi oddechowe.  
**EUH059:** Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.  
**P102:** Chronić przed dziećmi.  
**P260:** Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.  
**P302+P352:** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. **P305:** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Natychmiast płukać dużą ilością wody i udać się do lekarza. **P501:** Zawartość/Pojemnik usuwać do składowisk substancji niebezpiecznych. Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC): Produkt zawiera poniżej 100 g/l LZO. Dopuszczalna zawartość LZO od 1 stycznia 2010 wynosi 140g/l.


SKŁADNIK	nr CAS
Aceton	200-662-2
Propan	200-827-9
Butan	203-448-7
Nafta	265-150-3

**Dystrybutor:**  
 Spinex-Stępiak Sp.j.  
 Biuro i magazyn:  
 Ul. Paganiniego 3A,  
 02-401 Warszawa  
 Tel. +48 22 753 11 61 [www.spinex.pl](http://www.spinex.pl)



**Farba do sufitów Covers UP®** jest farbą o słabym zapachu o doskonałych właściwościach kryjących która pozwoli zakryć miejscowo plamy na suficie już dzięki jednej puszcze. Dla wygody użycia farba natrykuje się pionowo. Matowe, białe wykończenie pasuje do większości białych farb i płyt sufitowych. **Nakładanie:** Używać w temperaturze pokojowej (21°C) w dobrze wentylowanym pomieszczeniu – unikać wysokiej wilgotności. Energicznie wstrząsnąć puszką do momentu aż usłyszymy brzęk kulki w środku. Odwrócić puszkę „do góry nogami” i kontynuować potrząsanie przez 1 minutę. Trzymając puszkę pionowo do góry nacisnąć palcem bok dyszy aby rozpocząć natrysk. Natrykiwać w odległości 25 – 30 cm od powierzchni, krótkimi prysnięciami. Powierzchnię można malować po 2 godzinach. Aby przeczyścić puszkę do kolejnego użycia należy odwrócić ją w dół i nacisnąć spust aż do momentu gdy zacznie ulatniać się gaz.

**INFORMACJE OSTRZEGAWCZE:**

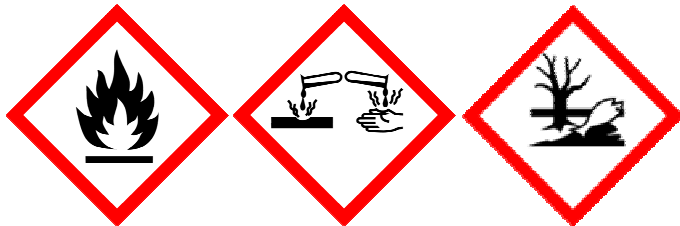

**NIEBEZPIECZEŃSTWO!**

**H220:** Skrajnie łatwopalny gaz  
**H222:** Skrajnie łatwopalny aerozol  
**H319:** Działa drażniąco na oczy  
**EUH066:** Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.  
**EUH071:** Działa żrąco na drogi oddechowe.  
**EUH059:** Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.  
**P102:** Chronić przed dziećmi.  
**P260:** Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.  
**P302+P352:** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. **P305:** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Natychmiast płukać dużą ilością wody i udać się do lekarza. **P501:** Zawartość/Pojemnik usuwać do składowisk substancji niebezpiecznych. Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC): Produkt zawiera poniżej 100 g/l LZO. Dopuszczalna zawartość LZO od 1 stycznia 2010 wynosi 140g/l.

SKŁADNIK	nr CAS
Aceton	200-662-2
Propan	200-827-9
Butan	203-448-7
Nafta	265-150-3

**Dystrybutor:**  
 Spinex-Stępiak Sp.j.  
 Biuro i magazyn:  
 Ul. Paganiniego 3A,  
 02-401 Warszawa  
 Tel. +48 22 753 11 61 [www.spinex.pl](http://www.spinex.pl)

